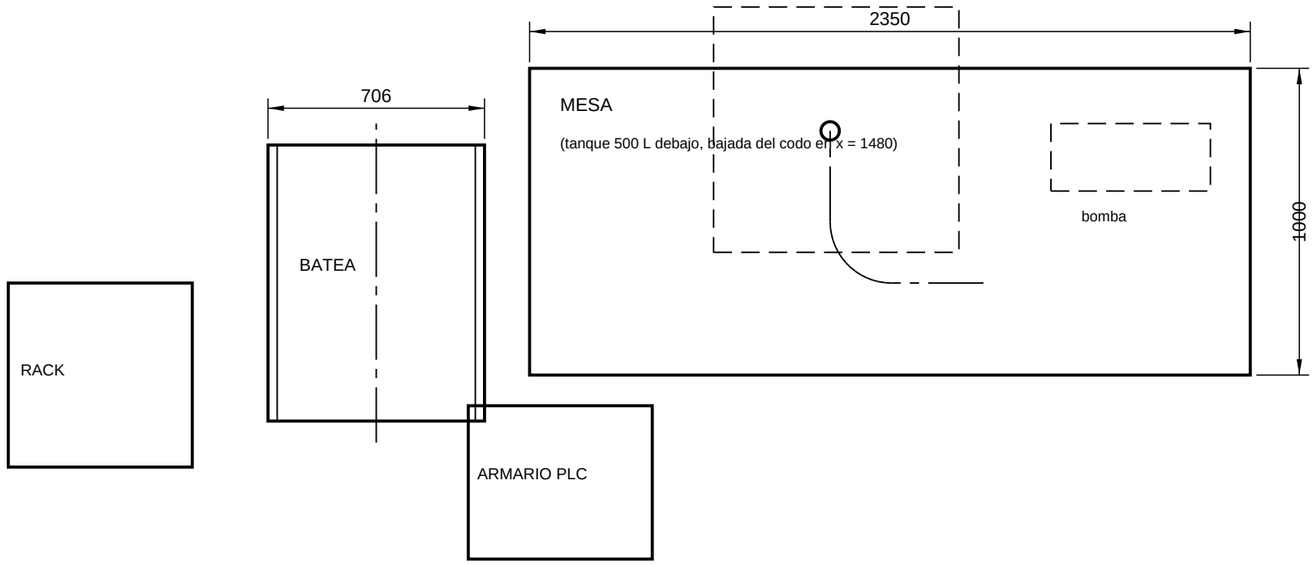

LISTA DE PIEZAS

1 Batea de glicerina R323×900 + 2 resistencias Ø55 ..... hojas 2-3

2 Carrusel: eje Ø40×1300, 2 platos, 12 aros ..... hoja 4

3 Pedestales UCP208 (2 u) ..... hoja 4

4 Mesa de conformado 2350×1000 ..... hoja 5

5 Tanque de agua 500 L ..... hoja 6

6 Matrices, pistones, mandril, bomba, PLC: no incluidos (a definir)

NOTAS

1. Origen: eje del carrusel (x = 0, y = 0); eje del carrusel paralelo a Y; borde de la batea y tablero de la mesa a z = 850 mm sobre el piso.
2. Carrusel con 3° de inclinación (lado delantero –Y más bajo, drena hacia el frente). Cargas y descargas por delante.
3. Posiciones de bomba, canasto y banco según el modelo 3D; ajustar al layout real de la planta.

CONJUNTO — DISPOSICIÓN GENERAL

Batea + carrusel, mesa de conformado, tanque de agua y bomba (planta)

Proyecto: Celda de conformado de curvas conduit PEAD Ø40 (Vaina-Curva)

Tolerancias generales ISO 2768-mK · rugosidad Ra 6,3 salvo indicación Material: ver lista de piezas	Escala: 1:20	Hoja 1/6
Estado: PARA REVISIÓN — verificar cotas marcadas antes de fabricar	Cotas en mm	Rev. A

PLANTA

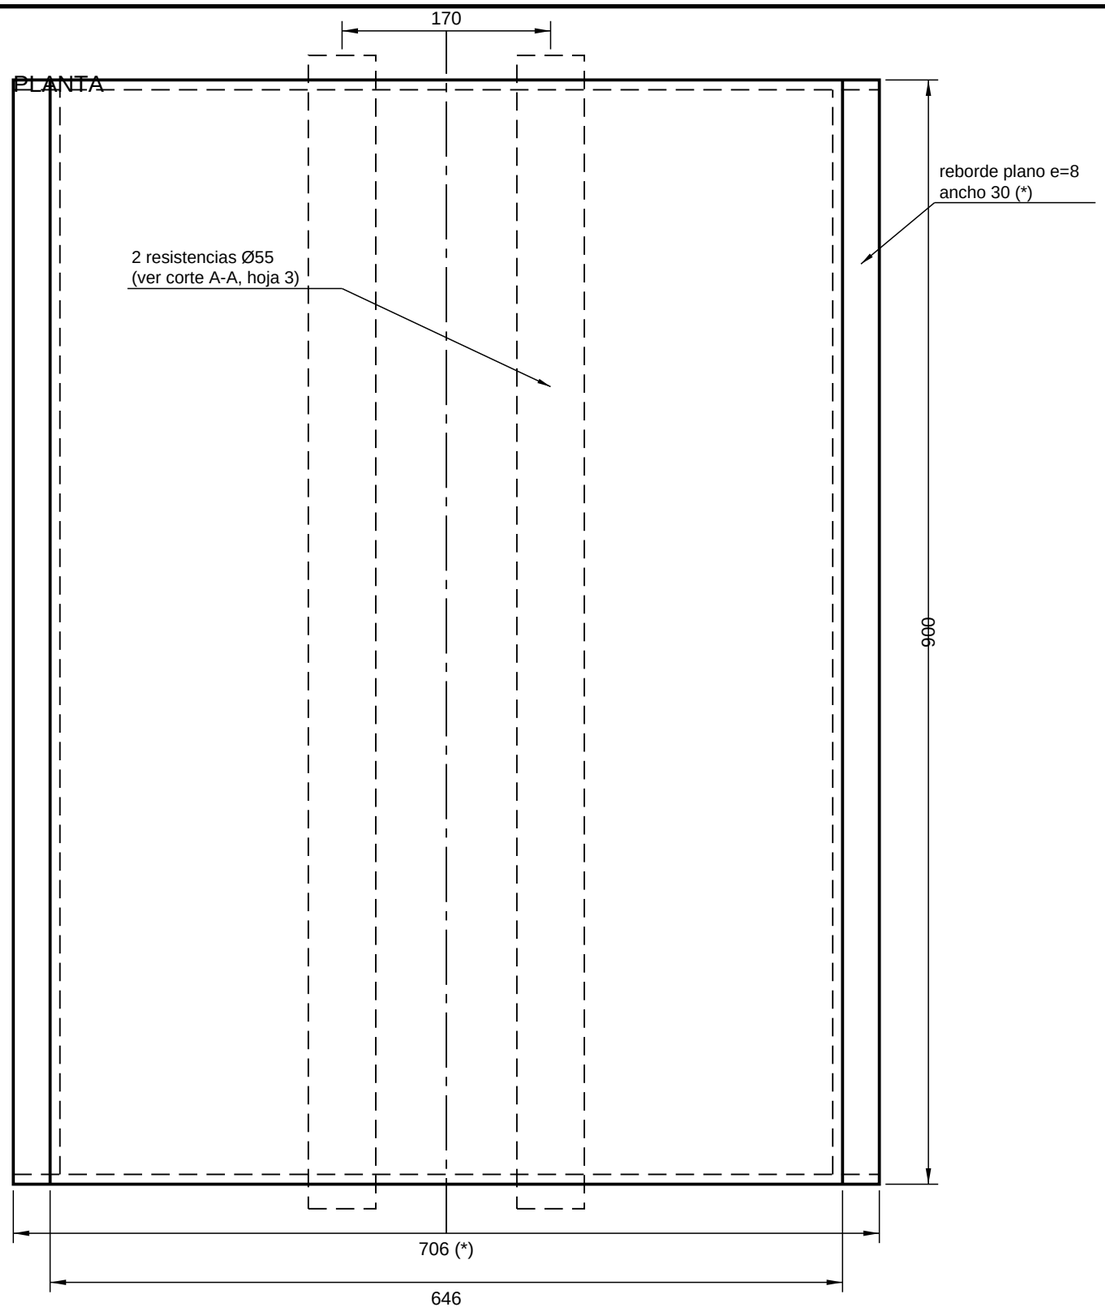

VISTA FRONTAL (tapa delantera)

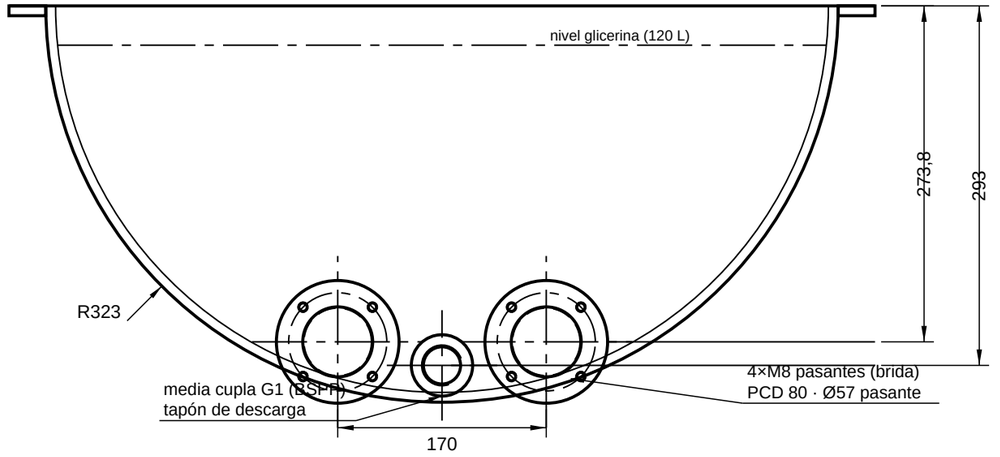

VISTA POSTERIOR (tapa trasera)

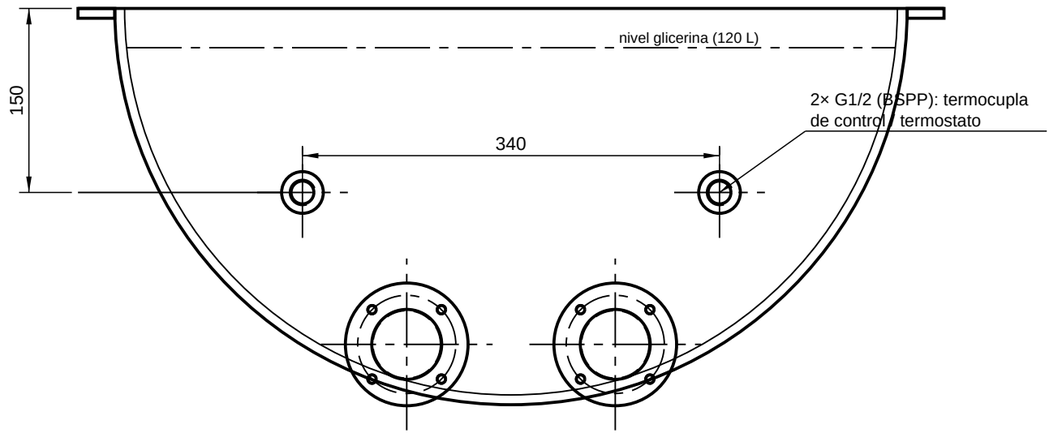

NOTAS

1. Chapa de acero inoxidable AISI 304, e = 8 mm (alternativa SAE 1020 con pintura epoxi para 150 °C: VERIFICAR con el proveedor).
2. Soldadura TIG continua y estanca en todo el contorno; sin salpicaduras ni rebabas. Ensayo de estanqueidad con agua, 24 h.
3. Roscas gas cilíndricas BSPP (ISO 228). Medias cuplas soldadas por dentro y por fuera. Tapón con junta de cobre o grafito.
4. Resistencias Ø55 tipo inmersión, junta de grafito entre brida y tapa; potencia a definir con el proveedor (~6 kW, VERIFICAR).
5. Cotas marcadas con (*) son propuestas de diseño: confirmar antes de cortar chapa.

BATEA DE GLICERINA (1/2)

Planta y vistas de tapas — cuba R323 × 900

Proyecto: Celda de conformado de curvas conduit PEAD Ø40 (Vaina-Curva)

Tolerancias generales ISO 2768-mK · rugosidad Ra 6,3 salvo indicación Material: AISI 304 e=8 (*)	Escala: 1:5	Hoja 2/6
Estado: PARA REVISIÓN — verificar cotas marcadas antes de fabricar	Cotas en mm	Rev. A

CORTE A-A (x = 85, eje de resistencia)

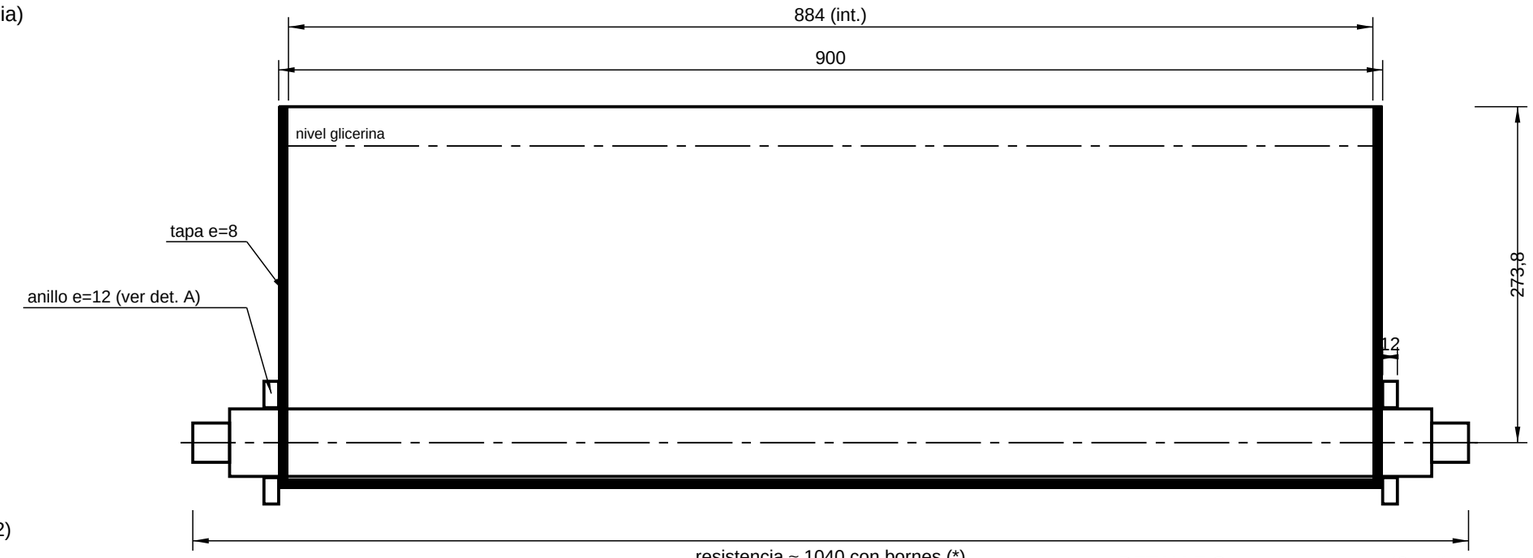

DETALLE A — brida de resistencia (1:2)

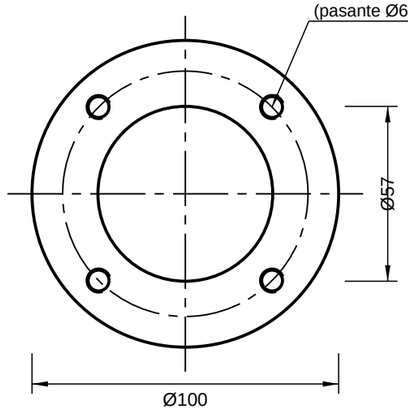

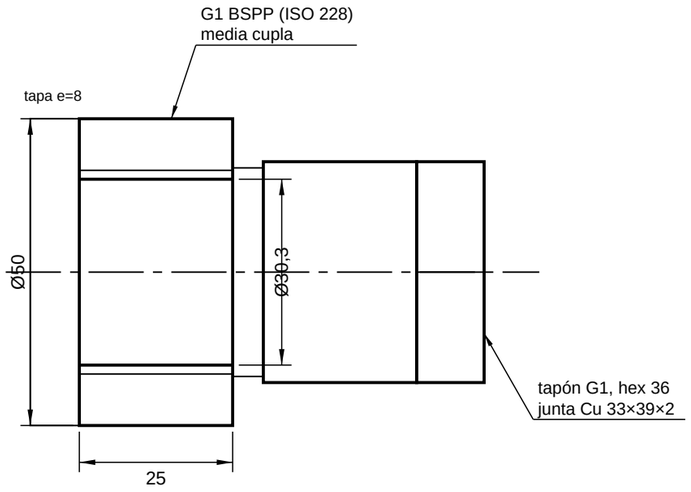

DETALLE B — media cupla G1 y tapón (1:1)

DETALLE C — cuna de apoyo (2 u, *)

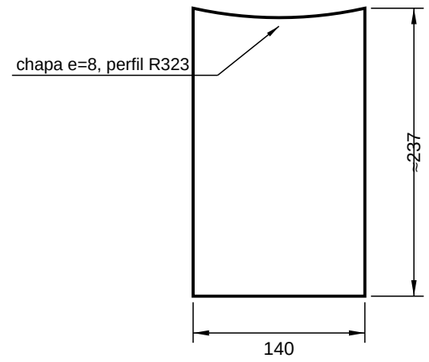

TABLA DE AGUJEROS Y ROSCAS

A 2 × Ø57 pasante + 4×M8 c/u — tapas delantera y trasera, x = ±85, z = −273,8 (eje bajo el borde)

B 1 × G1 (BSPP) media cupla — tapa delantera, x = 0, z = −293 — descarga con tapón roscado

C 2 × G1/2 (BSPP) medias cuplas — tapa trasera, x = ±170, z = −150 — sensores / termostato

BATEA DE GLICERINA (2/2)

Corte A-A y detalles de resistencia, drenaje y cuna

Proyecto: Celda de conformado de curvas conduit PEAD Ø40 (Vaina-Curva)

Tolerancias generales ISO 2768-mK · rugosidad Ra 6,3 salvo indicación Material: AISI 304 e=8 (*)	Escala: 1:5 (det. A 1:2, B 1:1)	Hoja 3/6
Estado: PARA REVISIÓN — verificar cotas marcadas antes de fabricar	Cotas en mm	Rev. A

PLATO — vista axial (1:4)

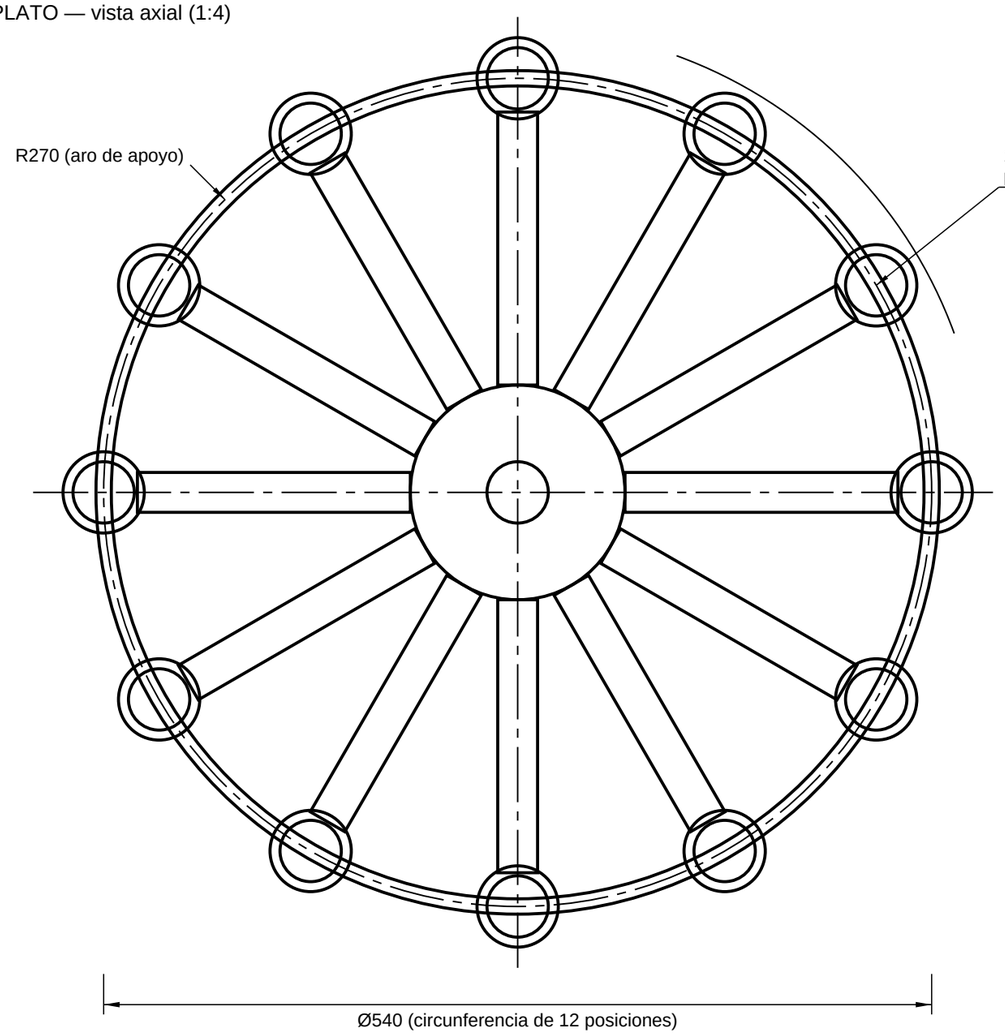

CONJUNTO LATERAL (1:8) — inclinación 3° no representada

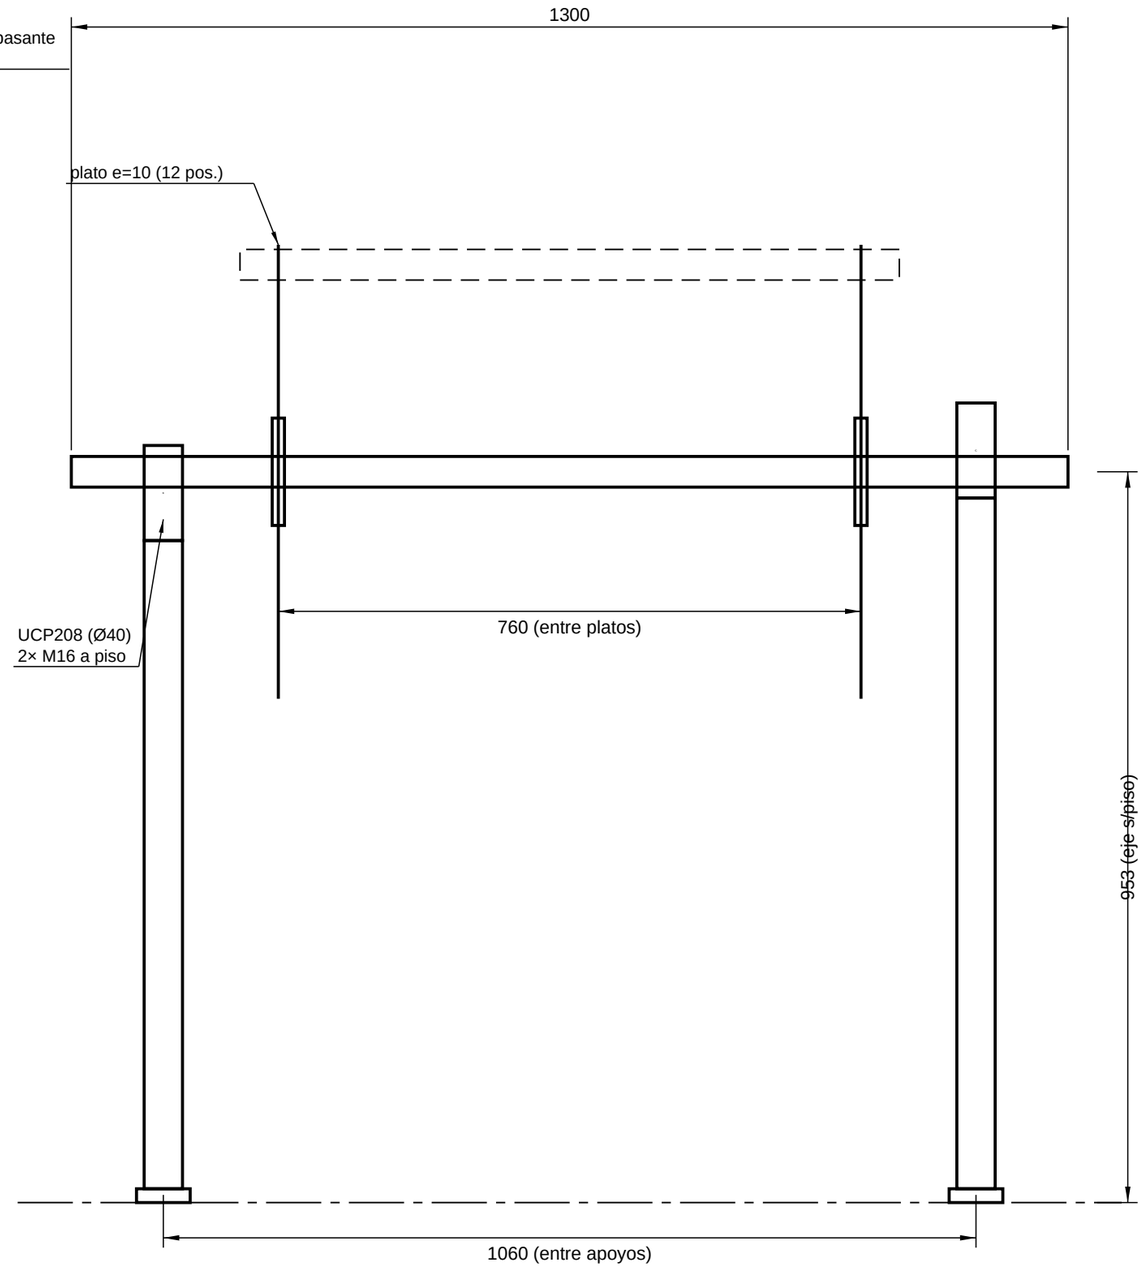

DETALLE — CUBO (1:2,5): Ø40 H7, chavetero 12×8, 2× M8 prisionero a 90°

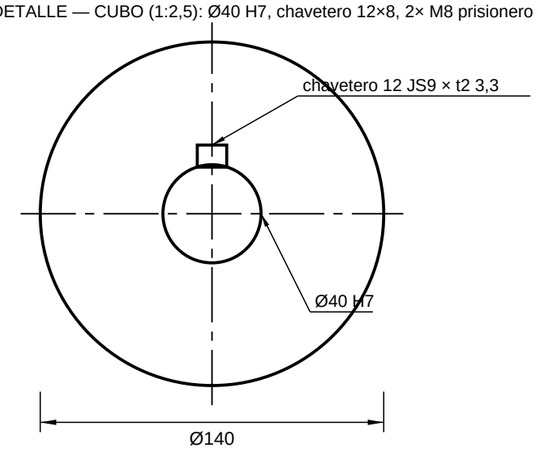

NOTAS

1. Eje Ø40 h6 en asientos de rodamiento (h7 de la caja UCP208), rectificado Ra 1,6; chavetas 12×8 JS9 en los dos cubos.
2. Platos de chapa e=10 (*): cubo Ø140 e=16, 12 rayos de planchuela 26×10, aro R270 (varilla Ø10) y 12 aros de retención de la vaina Ø40 + 1,5 (*).
3. Pedestales con plano inclinado 3°: lado delantero (–Y) más bajo ≈ 55 mm que el trasero. VERIFICAR con el proyecto antes de cortar.
4. Accionamiento (motorreductor, ~1 rpm / giro continuo) no incluido: definir con el proveedor y agregar chaveta/acople en el extremo trasero.

CARRUSEL — EJE, PLATOS Y APOYOS

Eje Ø40 × 1300, 2 platos de 12 posiciones y 2 pedestales UCP208

Proyecto: Celda de conformado de curvas conduit PEAD Ø40 (Vaina-Curva)		
Tolerancias generales ISO 2768-mK · rugosidad Ra 6,3 salvo indicación Material: Eje SAE 1045 · platos AISI 304 e=10 (*)	Escala: 1:4 (platos) · 1:8 (conjunto)	Hoja 4/6
Estado: PARA REVISIÓN — verificar cotas marcadas antes de fabricar	Cotas en mm	Rev. A

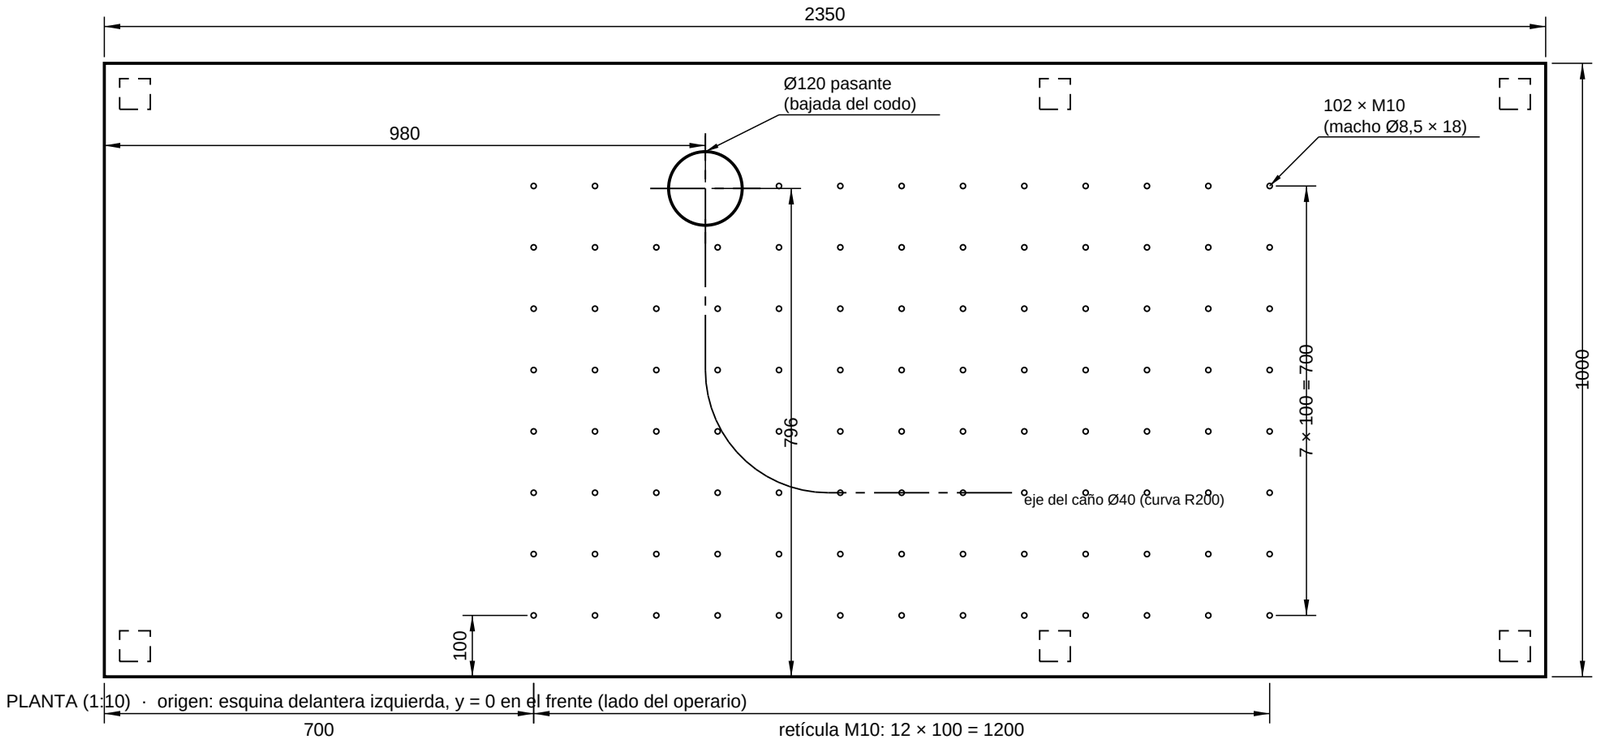

PLANTA (1:10) · origen: esquina delantera izquierda, y = 0 en el frente (lado del operario)

TABLA DE AGUJEROS Y ROSCAS

R 102 × M10, macho Ø8,5 × 18 — retícula 13 × 8, paso 100×100
(u = 700…1900, v = 100…800; sin los que interfieren con D)

D 1 × Ø120 pasante — (u = 980, v = 796)

P 6 × Ø18 pasante en travesaños para anclaje (ver bastidor)

ELEVACIÓN FRONTAL (1:20)

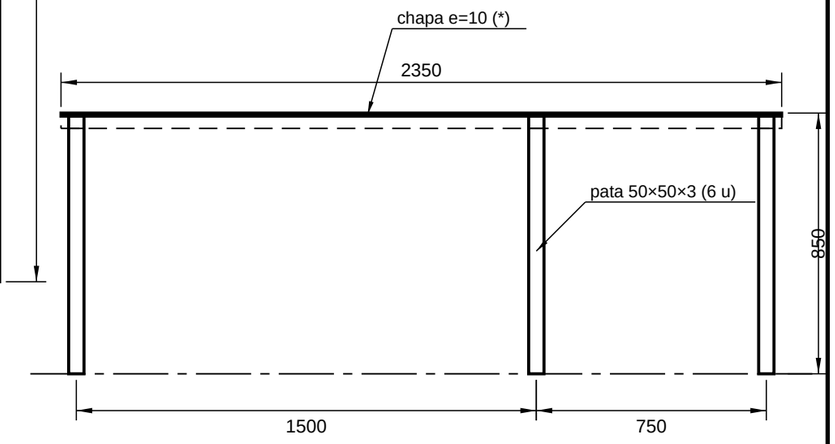

NOTAS

1. Tablero: chapa e=10 (*) (3D muestra 20 mm: VERIFICAR contra el SolidWorks del usuario). Plano, planitud 0,5 mm/m. Aristas rotas.
2. Retícula de agujeros roscados M10 (agujero de macho Ø8,5 prof. 18) paso 100 × 100, para fijar matrices, pistones y soportes de mandril.
3. Agujero Ø120 para la bajada del codo hacia el tanque (en el 3D es una ranura de 120×280): ubicado en la vertical del codo.
4. Bastidor: 6 patas 50×50×3 y travesaños 40×40×3, soldados; pies regulables M16. Altura del plano de la mesa: 850 mm sobre el piso.
5. Las matrices (semimatriz fija/móvil, mordaza) y los pistones se detallan por separado; la posición exacta de sus agujeros es PROPUESTA.

MESA DE CONFORMADO

Tablero 2350 × 1000 con retícula M10, orificio de desagote y bastidor

Proyecto: Celda de conformado de curvas conduit PEAD Ø40 (Vaina-Curva)

Tolerancias generales ISO 2768-mK · rugosidad Ra 6,3 salvo indicación Material: Chapa AISI 304 e=10 (*) · tubo 50×50×3 / 40×40×3 (*)	Escala: 1:10	Hoja 5/6
Estado: PARA REVISIÓN — verificar cotas marcadas antes de fabricar	Cotas en mm	Rev. A

PLANTA (tapa) 1:7,7

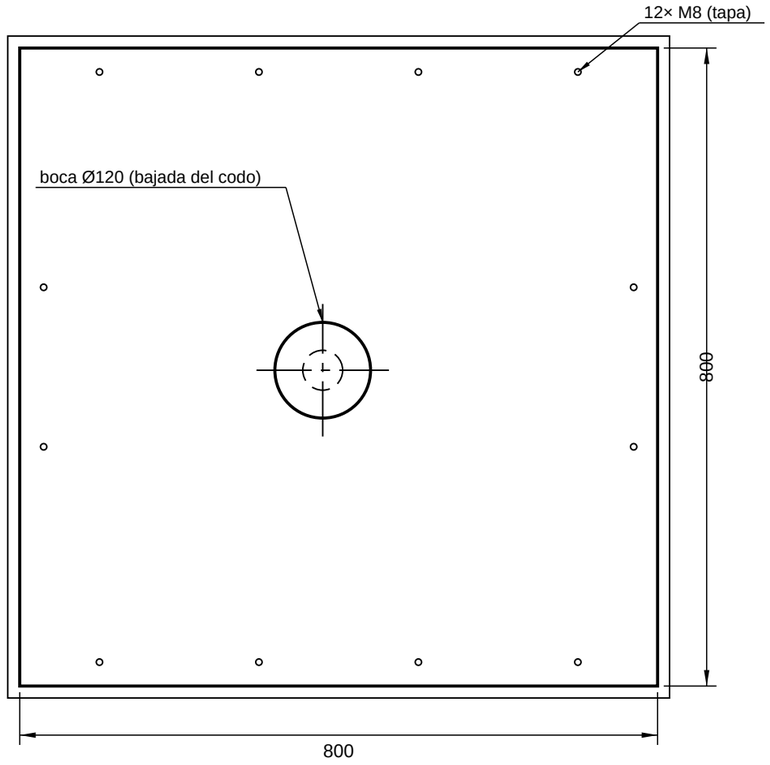

ALZADO 1:5 (pared derecha: aspiración, descarga, rebose)

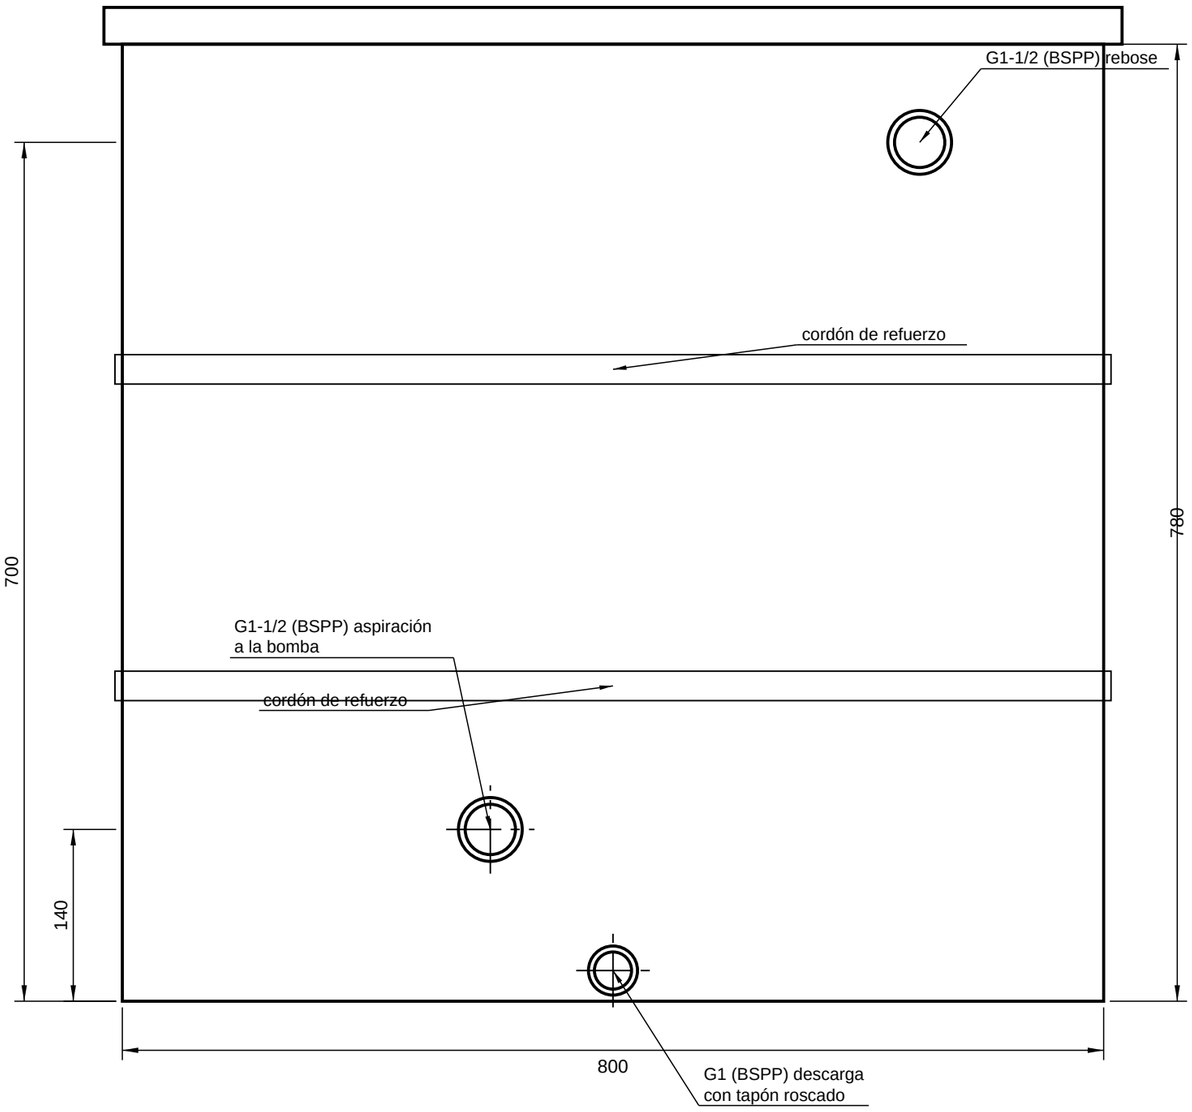

TABLA DE AGUJEROS Y ROSCAS

A 1 × Ø120 pasante en tapa — (x = –20, y = –4) respecto del centro

B 12 × M8 en tapa — junta de goma, perímetro

C 1 × G1-1/2 BSPP — pared derecha, z = 140, y = –100 (aspiración a la bomba)

D 1 × G1 BSPP — pared derecha, z = 25 (descarga) + tapón roscado G1, hex 36

E 1 × G1-1/2 BSPP — pared derecha, z = 700, y = +250 (rebose)

NOTAS

1. Capacidad útil ≈ 500 L (800 × 800 × 780). Si se compra PE rotomoldeado, ajustar roscas a las del fabricante: VERIFICAR.
2. Roscas gas cilíndricas BSPP (ISO 228); medias cuplas soldadas (acero) o insertos termosoldados (PE).
3. Tapa atornillada con 12×M8 y junta; boca Ø120 bajo la bajada del codo (embudo Ø50→Ø120 sobre la tapa).
4. Cordones de refuerzo a 257 y 515 mm de altura. Cotas con (*) son propuestas.

TANQUE DE AGUA 500 L

Tanque rectangular 800 × 800 × 780 — recibe el desagote del abocardado y alimenta la bomba

Proyecto: Celda de conformado de curvas conduit PEAD Ø40 (Vaina-Curva)

Tolerancias generales ISO 2768-mK · rugosidad Ra 6,3 salvo indicación Material: AISI 304 e=3 soldado (*) o PE rotomoldeado	Escala: 1:5	Hoja 6/6
Estado: PARA REVISIÓN — verificar cotas marcadas antes de fabricar	Cotas en mm	Rev. A